



ANEXO XXXII
DIVISAS METÁLICAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

(Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro).

1.- DESCRIPCIÓN:

1.1.- DIVISAS METÁLICAS: Las divisas se organizan como se describe a continuación, debiendo estar colocadas en su correspondiente Pala de Hombrera debidamente identificadas y etiquetadas por categorías.

1.2.- PALA DE HOMBRERA: Confeccionadas independientes a la prenda de forma trapezoidal y rematadas en pico. (sirva como ejemplo orientativo **figura 1**) deberán ser más anchas en la base e ir decreciendo hacia el pico)

1.3.- SITUACIÓN: Irán abrochadas a las hombreras de las prendas.

1.4.- USO: se portarán en la guerrera de uniformidad modalidad de Gala y Representación.

1.5.- SISTEMA SUJECCIÓN DE LA DIVISA METÁLICA:

1.5.1.- ESCALA SUPERIOR Y ESCALA EJECUTIVA:

Para la sujeción de la divisa a la pala, llevará soldado en la parte interior junto al tronco de la rama derecha, un tornillo de 2 mm. de diámetro y 6 mm. de longitud, con su correspondiente tuerca y en la parte interior de la rama izquierda centrado en la última hoja de laurel, un pincho de 1 mm. de diámetro y 4 mm. de longitud, para evitar el giro de la divisa. La tuerca del tornillo será redonda con serreta en el canto, llevará incorporada una plaquita dentada, con giro independiente para facilitar el apriete.

1.4.2.- ESCALA BÁSICA

Para la sujeción de la divisa a la pala, llevará soldado en la parte interior junto al tronco de la rama, un tornillo de 2 mm. de diámetro y 6 mm. de longitud, con su correspondiente tuerca y en la parte interior de la última hoja de laurel, un pincho de 1mm. de diámetro y 4mm. de longitud, para evitar el giro de la divisa. La tuerca del tornillo será redonda con serreta en el canto, llevará incorporada una plaquita dentada, con giro independiente para facilitar el apriete.

2.- MEDIDAS DE LAS DIVISAS METÁLICAS.

2.1.- COMISARIO PRINCIPAL, COMISARIO E INSPECTOR JEFE:

Alto	19,5 mm.	
Ancho	20 mm.	
Longitud bastón	17 mm.	
Separación de las ramas de laurel en su parte superior	4,5 mm.	
Grosor máximo del conjunto	1,5 mm.	

2.2.- INSPECTOR Y SUBINSPECTOR:

MEDIDAS

Alto	13 mm.	
Ancho	12 mm.	
Separación de las ramas de laurel en su parte superior...	4,5 mm.	
Grosor máximo del conjunto	1,5 mm	

2.3.- ESCALA BÁSICA:

MEDIDAS

Alto	18 mm.	
Ancho	5 mm.	
Grosor máximo	1,5 mm.	



2.4.- MEDIDAS DE LA PALA HOMBREIRA:

Dimensiones de 58 mm. ancho y 125 mm. longitud máxima.

Formadas por tapa reforzada internamente con plástico duro y forrada.

En la parte inferior llevará cosida una tira de fieltro de 22 mm. ancho y 110 mm. longitud.

Para colocarla sobre la prenda llevará un broche de presión, metálico y dorado, idéntico al botón de tamaño pequeño tal como figura en imagen mas abajo.

Irà remachada la parte superior sobre la tapa y la inferior sobre la tira.

Dicho broche llevará el Ideograma Corporativo del CNP en relieve e irá colocado a 20 mm. del pico.

2.5.- DESCRIPCIONES:

DIVISA INSPECTOR

Formado por 3 Divisas metálicas de color dorado, de 13mm de alto por 12mm de ancho formando en su conjunto un ancho de unos 26,4mm aproximadamente, formada por dos ramas de laurel en círculo nervadas y frutadas, cruzadas por sus troncos.

Las ramas de laurel constarán de 10 hojas colocadas 5 en cada rama y 4 frutos colocados 2 en cada rama.

Asimismo irá timbrado por **una corona real** en color dorado con el forro rojo (gules) de 21 mm de ancho por 16 mm de alto.

Entorchado, constituido una **línea serreta**, en metal color dorado con un largo de 46 mm y un alto de 6,2 mm para la pala de uniformidad Gala y Representación. Esta divisa se confeccionará para ser utilizada en las hombreras derecha e izquierda de las prendas, con la inclinación de la serreta según corresponda a un lado u otro.



CORONA



DIVISAS



ENTORCHADO



DIVISA INSPECTOR ALUMNO EN PRÁCTICAS:

Formado por 2 Divisas metálicas de color dorado, de 13 mm de alto por 12 mm de ancho.

formadas por dos ramas de laurel en círculo nervadas y frutadas, cruzadas por sus troncos.

Las ramas de laurel constarán de 10 hojas colocadas 5 en cada rama y 4 frutos colocados 2 en cada rama.

Asimismo irá timbrado por **una corona real** en color dorado con el forro rojo (gules) de 21 mm de ancho por 16 mm de alto.

Entorchado, constituido una **línea serreta**, en metal color dorado con un largo de 46 mm y un alto de 6,2 mm para la pala de uniformidad Gala y Representación. Esta divisa se confeccionará para ser utilizada en las hombreras derecha e izquierda de las prendas, con la inclinación de la serreta según corresponda a un lado u otro.




CORONA



DIVISA



ENTORCHADO

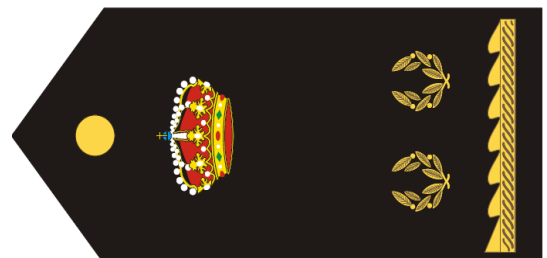



DIVISA INSPECTOR ALUMNO 2º AÑO:

Formado por 1 Divisa metálicas de color dorado, de 13 mm de alto por 12 mm de ancho, formadas por dos ramas de laurel en círculo nervadas y frutadas, cruzadas por sus troncos. Las ramas de laurel constarán de 10 hojas colocadas 5 en cada rama y 4 frutos colocados 2 en cada rama. Asimismo irá timbrado por una corona real en color dorado con el forro rojo (gules) de 21 mm de ancho por 16 mm de alto.

Entorchado, constituido una línea serreta, en metal color dorado con un largo de 46 mm y un alto de 6,2 mm para la pala de uniformidad Gala y Representación. Esta divisa se confeccionará para ser utilizada en las hombreras derecha e izquierda de las prendas, con la inclinación de la serreta según corresponda a un lado u otro.




CORONA



DIVISA



ENTORCHADO SERRETA

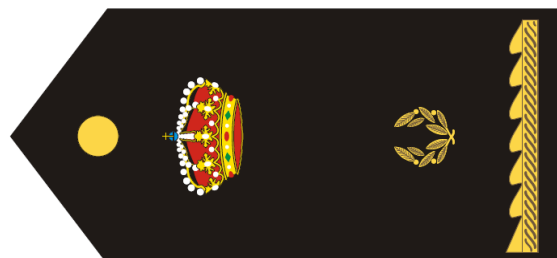

DIVISA INSPECTOR ALUMNO 1º AÑO:

Irá timbrado por una corona real en color dorado con el forro rojo (gules) de 21 mm de ancho por 16 mm de alto.


Entorchado, constituido una línea serreta, en metal color dorado con un largo de 46 mm y un alto de 6,2 mm para la pala de uniformidad Gala y Representación. Esta divisa se confeccionará para ser utilizada en las hombreras derecha e izquierda de las prendas, con la inclinación de la serreta según corresponda a un lado u otro.



CORONA



ENTORCHADO SERRETA

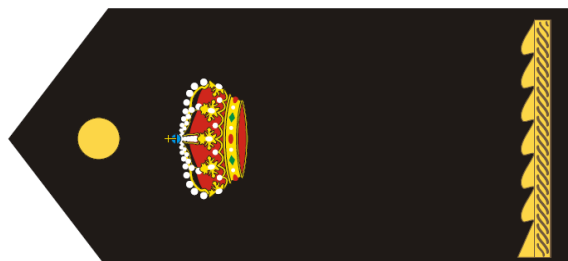

DIVISA PARA LA ESCALA DE SUBINSPECCION

Escala de Subinspección: La divisa (laurel) irá orientada con la base o unión de las ramas hacia el hombro. Se colocará centrada con respecto a los ejes longitudinal y transversal.

Formado por 1 Divisa metálica de color dorado, de 13 mm de alto por 12 mm de ancho., formada por dos ramas de laurel en círculo nervadas y frutadas, cruzadas por sus troncos.

Las ramas de laurel constarán de 10 hojas colocadas 5 en cada rama y 4 frutos colocados 2 en cada rama.

Un galón en "V" invertida de 20.1 mm de alto 41,5 mm de ancho, un ángulo de 120º y un grosor de 8mm.

Asimismo irá timbrado por una corona real en color dorado con el forro rojo (gules) de 21mm de ancho por 16mm de alto.

Entorchado, constituido una BARRA en metal color dorado con un largo de 46 mm y un alto de 4mm para la pala de uniformidad Gala y Representación.



CORONA




DIVISA



GALÓN EN "V"



ENTORCHADO

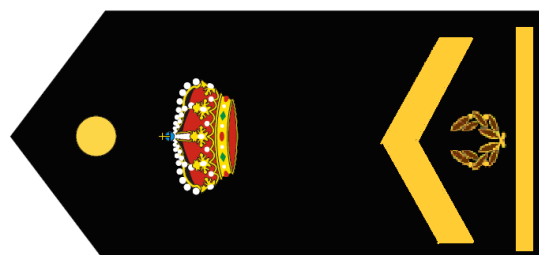



DIVISAS OFICIAL DE POLICÍA


Formada por **1 Divisa** metálica de color dorado, formada por una rama de laurel de 6 hojas nervadas y 4 frutos colocados entre las hojas, de 18mm de alto por 5mm de ancho.

La divisa de esta Escala se confeccionará para ser utilizada en las hombreras derecha e izquierda de las prendas. La divisa derecha llevará el tronco de la rama de laurel hacia la derecha y la izquierda hacia la izquierda (según dibujo adjunto).

Asimismo irá timbrado por una **corona real** en color dorado y el forro rojo (gules) de 21mm de ancho por 16mm de alto.

Llevará **3 galones en "V" en color dorado** de 3.5mm de grosor (aproximadamente cada uno), con una altura total máxima de 29 mm, un ancho de 41,5 mm y un ángulo de 120º, cuyos vértices están orientados hacia el hombro. Irán unidos en una misma pieza y estarán separados entre sí por una línea esmaltada en color negro de aproximadamente 3,5 mm de grosor, y situados exteriormente respecto a la divisa.

(hombro izquierdo)

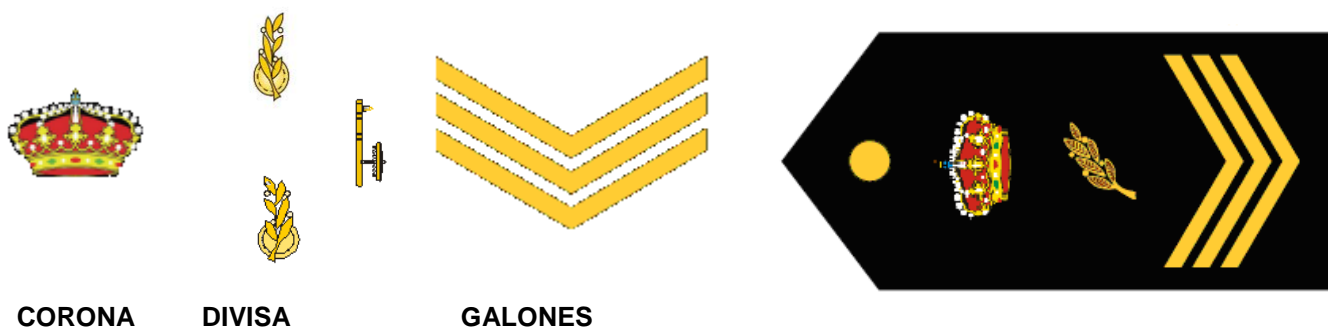

CORONA

DIVISA

GALONES


DIVISA POLICIA

Formada por **1 Divisa** metálica de color dorado, de 18mm de alto por 5mm de ancho, formada por una rama de laurel de 6 hojas nervadas y 4 frutos colocados entre las hojas.

Asimismo irá timbrado por una **corona real** en color dorado y el forro rojo (gules) de 21mm de ancho por 16mm de alto.

Llevará **2 galones en V** de unos 3.5mm de grosor (aproximadamente cada uno) cuyos vértices están orientados hacia el hombro, de 42mm de ancho, una altura total de por 22.1mm, y un ángulo de 120º, estarán separados entre sí una línea esmaltada en color negro de aproximadamente 3,5 mm de grosor, y situados exteriormente respecto a la divisa.

(hombro izquierdo)

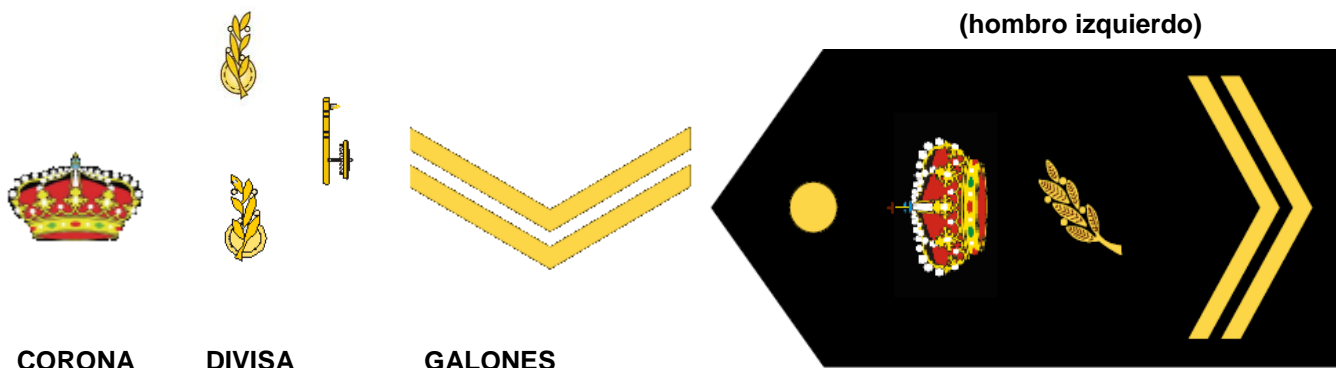

CORONA

DIVISA

GALONES



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA
DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA
UNIDAD ECONOMICA
AREA MEDIOS MATERIALES
SERVICIO DE VESTUARIO Y EQUIPO

DIVISA POLICIA ALUMNO EN PRÁCTICAS


Formada por **1 Divisa** metálica de color dorado, de 18mm de alto por 5mm de ancho, formada por una rama de laurel de 6 hojas nervadas y 4 frutos colocados entre las hojas.

Asimismo irá timbrado por una **corona real** en color dorado y el forro rojo (gules) de 21mm de ancho por 16mm de alto.

(hombro izquierdo)



CORONA



DIVISA




DIVISA POLICIA ALUMNO

Formada por una **corona real** en color dorado y el forro rojo (gules) de 21mm de ancho por 16mm de alto.



CORONA

(hombro izquierdo)

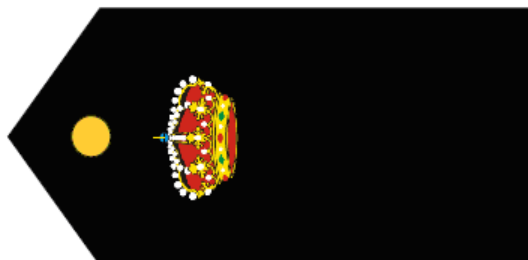



3.- MATERIALES DE PALA Y DIVISAS

3.1.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

3.1.1.- TEJIDO PALA DE HOMBRERA

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	NORMA																								
PRIMERA MATERIA	-Lana 100% (pura virgen) Microscopia, -Finura de la lana 19m.c. ± 5% -Longitud de la fibra 65 mm. mínimo	-UNE 40162+IWTO-6:86 -UNE 40152																								
LIGAMENTO	Sarga 3 , 2 e 1 b, 2,1 Título hilado: (U) -2/60 Nm.7,6 Titulo hilado: (T) -2/60 Nm	-UNE 400084:75;40017:82;40161:80 -UNE 40600-5: 1996																								
DENSIDAD	Urdimbre: 36 hilos/cm. ± 1 Trama: 24 pasadas/cm. ± 1	-UNE EN 1049-2:1995 -UNE EN 1049-2:1995																								
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (mínima)	Urdimbre: 380 N. Trama: 280 N	-UNE EN ISO 13934-1:1999 -UNE EN ISO 13934-1:1999																								
PESO POR m ²	210+/-3%g/m ²	UNE EN 12127:1998																								
ENCOGIMIENTO LIMPIEZA EN SECO	(u)<1% (T)<1%	-UNE EN ISO 3759-2008 -UNE EN ISO3759-2008																								
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE "PILLING"	4.5 (2.000)	-UNE EN ISO12945-2:2001																								
ACABADO	Decatizado tratamiento anti-polilla																									
COLOR	L=16.504,C:2.682;H=282,77	-UNE EN ISO 105-J03																								
SOLIDEZ A LA TINTURA	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Degradación</th> <th>Descarga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Luz natura.....</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Al agua.....</td> <td>4-5</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>Lavado en seco.....</td> <td>4-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frote húmed.....</td> <td>4-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sudor.....</td> <td>5</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>Sudor alcalino.....</td> <td>5</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>Planchado</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Degradación	Descarga	Luz natura.....	6		Al agua.....	4-5	4-5	Lavado en seco.....	4-5		Frote húmed.....	4-5		Sudor.....	5	4-5	Sudor alcalino.....	5	4-5	Planchado	5	5	-EN ISO 923
	Degradación	Descarga																								
Luz natura.....	6																									
Al agua.....	4-5	4-5																								
Lavado en seco.....	4-5																									
Frote húmed.....	4-5																									
Sudor.....	5	4-5																								
Sudor alcalino.....	5	4-5																								
Planchado	5	5																								
	Permeabilidad al aire. >45lm ² /s																									

3.1.2.- MATERIALES DE DIVISAS, CORONA, GALONES ETC.

MATERIA PRIMA DIVISA METÁLICA (LATÓN): -Cobre: 67%
-Zinc: 33%

ACABADO DORADO DE LAS DIVISAS:

BAÑOS DE TRATAMIENTO:

- Baño de decapado
- Baño de desengrasado electrolítico
- Baño de níquel Brillante tipo N-95 de 7 micras

COLOR:

-Dorado mediante baño de flash de oro de 24 quilates de 0,25 micras de espesor.

ESMALTE: Bicomponente a base de resina y endurecedor de aspecto cerámico de alta calidad.

RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO: Resistencia al tratamiento de envejecimiento acelerado durante 24 horas a 80°C en atmósfera húmeda, no apreciándose alteración significativa.



4.- BOTÓN METÁLICO DE PRESION CON IDEOGRAMA CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS DEL C. N. P.

4.1.- DESCRIPCIÓN: Denominado botón o broche de presión dorado pequeño, compuesto de dos partes: Una formada por el casquete, la chimenea y la hembra, y la otra formada por el pinche y el macho. Sirve de unión de las dos partes de la Pala Hombreira. Sus dimensiones y peso son:

Diámetro exterior	16,7 mm.
Diámetro interior	14,8 mm.
Grueso total sin chimenea	3,5 mm.
Alto Ideograma	13,5 mm.
Ancho Ideograma	9,7 mm.
Peso:	1,4 gr.
Tolerancia en medidas:	8 %.

4.1.1.- CASQUETE

De forma circular y plana por la cara vista. Material: Chapa de cuzín recubierto totalmente por un baño de oro pulido, con el Ideograma Corporativo grabado a troquel.

Al colocar el botón sobre la pala el Ideograma quedará en posición vertical.

4.1.2.- ARANDELA CON CHIMENEA


De forma circular. Del mismo material que el casquete con baño de oro y pulido. Constituida por un disco plano, con chimenea y hembra donde remacha la pieza anterior.

4.1.3.- PINCHE

De forma circular. Material: Latón pulido. Compuesto por 2 piezas denominadas pinche y macho. El pinche es un disco plano y estriado con una chimenea que se aloja en el macho.

4.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENOMINACIÓN	DESCRIPCION	NORMA
MATERIA PRIMA	Latón (Cu 67% Zn 33%), recocido, de 0,3 mm de espesor para casquete, arandela, hembra, pinche y macho.	
COLOR	Casquete y arandela: Dorado. Pinche: Latón pulido.	
BAÑOS DE TRATAMIENTOS	-Baño de decapado. -Baño de desengrasado electrolítico. -Baño de desengrasado ultrasónico. -Baño de níquel brillante tipo N-95 de 7 micras. -Baño de flash de oro de 24 quilates de 0,25 micras de espesor.	
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO	Resistencia al tratamiento de envejecimiento acelerado, durante 24 horas a 80° C., en atmósfera húmeda, no apreciándose alteración significativa	



4.3.-FIGURAS DEL BOTÓN ESCALA 2:1



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA
DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA
UNIDAD ECONOMICA
AREA MEDIOS MATERIALES
SERVICIO DE VESTUARIO Y EQUIPO

5.- SUMINISTRO, MARCADO Y ETIQUETADO:

Cada conjunto par de divisas derecha izquierda irán debidamente configuradas por escalas en su correspondiente pala, medidas en una bolsita de plástico con sistema de auto-cierre y etiqueta de código de barras de acuerdo a lo establecido en las hojas finales de este Anexo.

El etiquetado se hará con pegatina adhesiva en donde debe constar, contenido, fabricante, número de expediente... etc.

***Ejemplo: Par derecha izquierda pala de hombrera Inspector Jefe, expediente., fabricante, Etc*







Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá de realizar y entregar una pre-serie de las diferentes divisas que compongan el mismo.



6.-FIGURA Y MODELO ETIQUETA:

FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO DIVISA METÁLICA

(Etiqueta para las cajas)

Proveedor (1) <i>(Código empresa)</i> (2) <i>(Nombre de la empresa)</i>		DESTINO: CUERPO NACIONAL DE POLICIA ALMACÉN CENTRAL DE VESTUARIO
ARTÍCULO: (3) DIVISA METÁLICA (PAR DERECHA-IZQUIERDA) INSPECTOR		
TALLA: (4) 000 CANTIDAD: (5) 000 CÓDIGO: (6) 14208 EXPEDIENTE: (7) <i>Cuando se aajuaique</i>		
(10) INVIERNO 	VERANO 	 

(Dimensiones 142 mm / 100 mm.)

(Etiqueta del articulo)

DIVISA METÁLICA PAR DERECHA-IZQUIERDA INSPECTOR  00 14208 00000 000	(8)
	(9)

(Dimensiones 3,82 / 1,89 mm.)

El tipo de letra debe de ser Arial

- (1) Código empresa: 3 dígitos
- (2) Literal empresa
- (3) Literal articulo
- (4) Talla articulo / Quitar ceros de la izquierda
- (5) Cantidad / Unidades por caja
- (6) Código articulo / 5 dígitos
- (7) Nº Expediente / si lo hubiera
- (8) Código barras Tipo 128 / 18 caracteres (segun cuadro) / sin espacios entre dígitos que forman el Cod. Barras
 - 00** año, dos dígitos
 - 00000** código articulo, cinco dígitos
 - 00000** talla articulo, 5 dígitos
 - 000** nº proveedor, tres dígitos (se facilitara por la Unidad de Vestuario)
 - 000** cantidad de prendas, tres dígitos (solo embalajes de mas de una prenda)
- (9) Alfanúmerico Cod. Barras- Tipo 128 / 18 caracteres (según cuadro) / deben de ir separados por un espacio entre grupo de dígitos
- (10) Los simbolos de invierno/verano y hombre/mujer deberan guardar siempre el mismo orden y posicion



MINISTERIO
DEL INTERIOR



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA**

DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

UNIDAD ECONOMICA

AREA MEDIOS MATERIALES

SERVICIO DE VESTUARIO Y EQUIPO

CÓDIGOS ARTÍCULOS ETIQUETAS:

- INSPECTOR 14208
- INSPECTOR PRÁCTICAS 14209
- INSPECTOR ALUMNO SEGUNDO AÑO 14210
- INSPECTOR ALUMNO PRIMER AÑO 14211
- SUBINSPECTOR 14212
- OFICIAL 14213
- POLICIA 12214